K-BUS

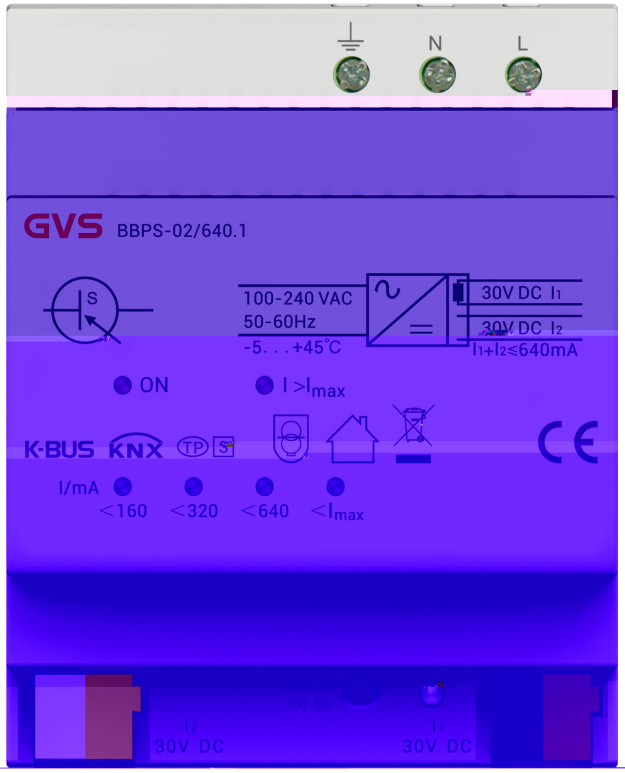
N
L
GVS
BBPS-02/640.1
100-240 VAC
50-60Hz
-5. . . +45°C
30V DC I1
30V DC I2
I1+I2≤640mA
ON
I >Imax
K-BUS
KNX
I/mA
<160
<320
<640
<Imax
>0,6S
I2
30V DC
I1
30V DC

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；

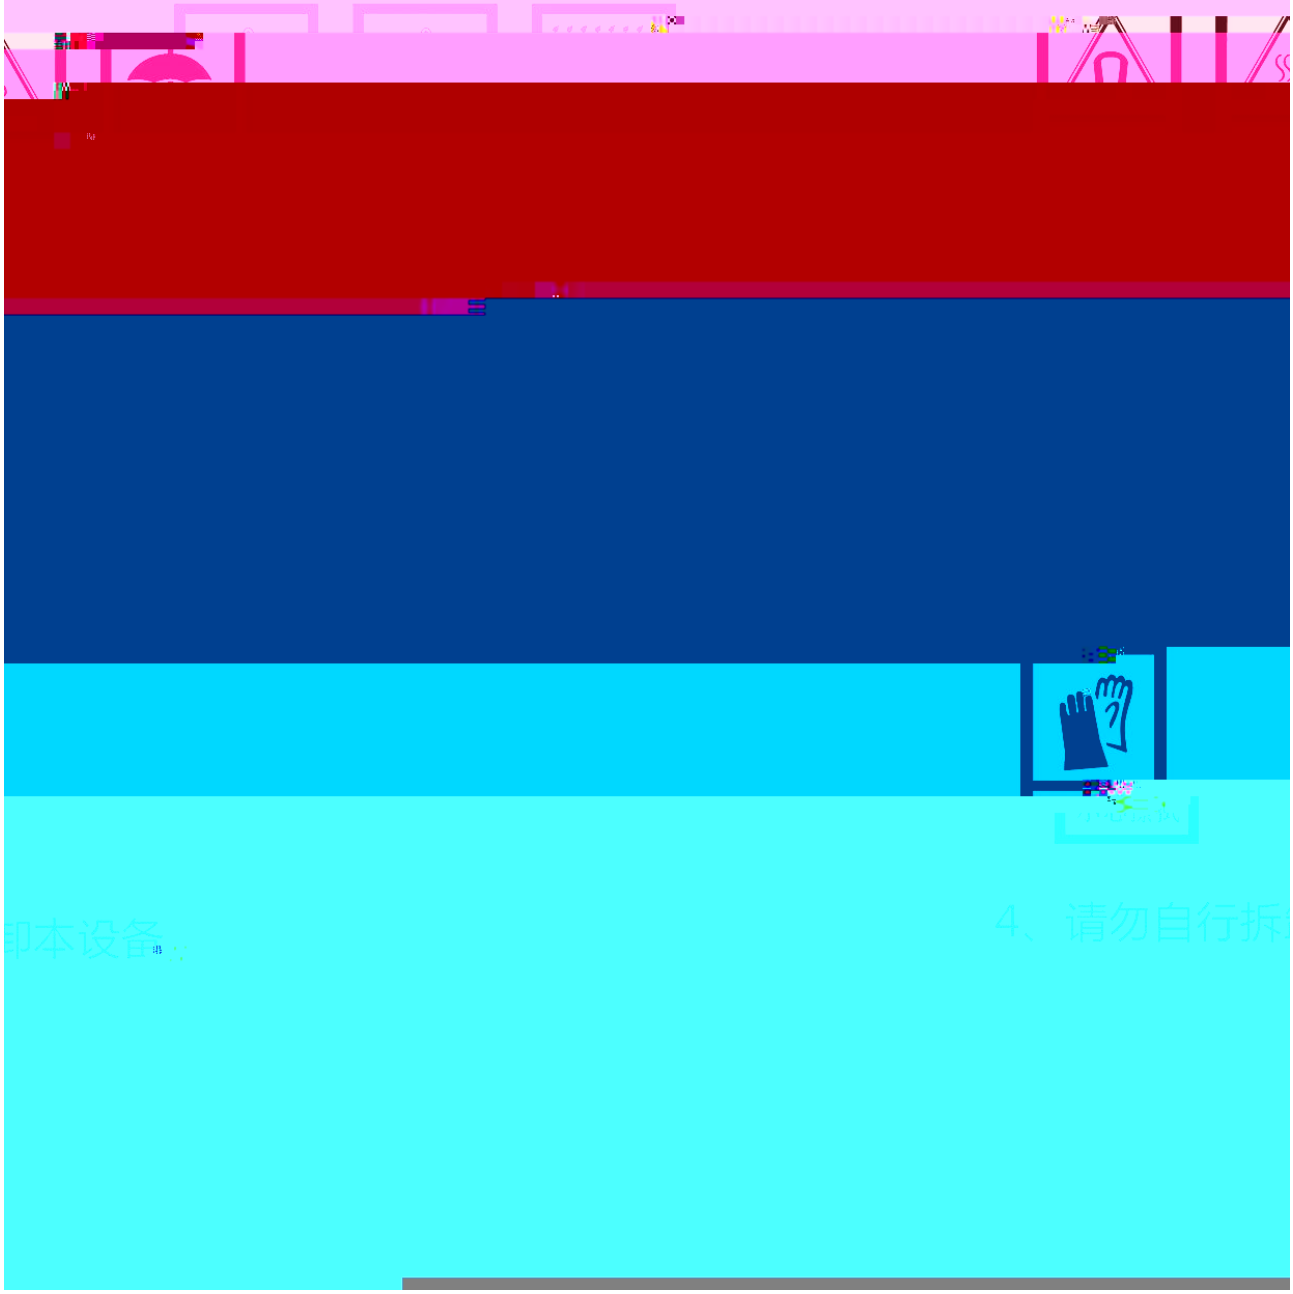

卸本设备；

4、请勿自行拆

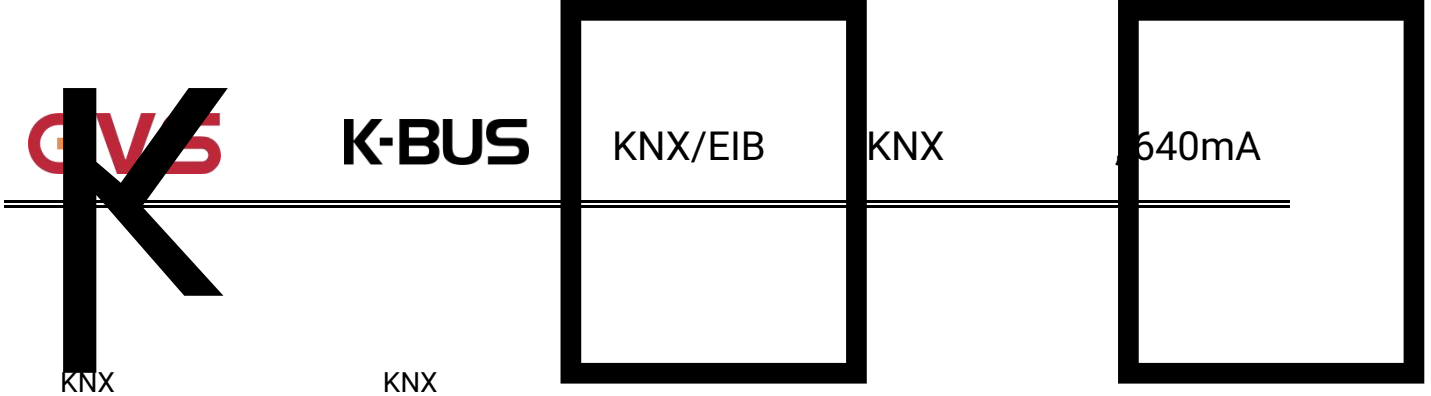

KNX KNX

30V DC k

k

KNX EN 60 715 35

KNX /

/ m 230V AC k

	100-240V AC 50-60H
	80%
KNX	1
KNX	30V +1V/-2V DC SELV 1 30 1V DC SELV 640mA <1.5A >200m
	22 (>0.5 KNX)
LED1 LED2 ON LED3 I I_{ma} / I>I_{ma} LED4 1 0 I <160 20 mA LED5 2 160 I <320 20 mA LED6 3 320 I <640 20 mA LED7 4 640 I <Ima	

	3
KNX	0.5 2.5mm^2 0.5 1.5mm^2 1 / 2 /
	-5 C ...+ 45 C
	¨ 25 C ... + 55 C ¨ 25 C ... + 70 C
	93%
35mm	
72Ô90Ô64mm	
0.3KG	

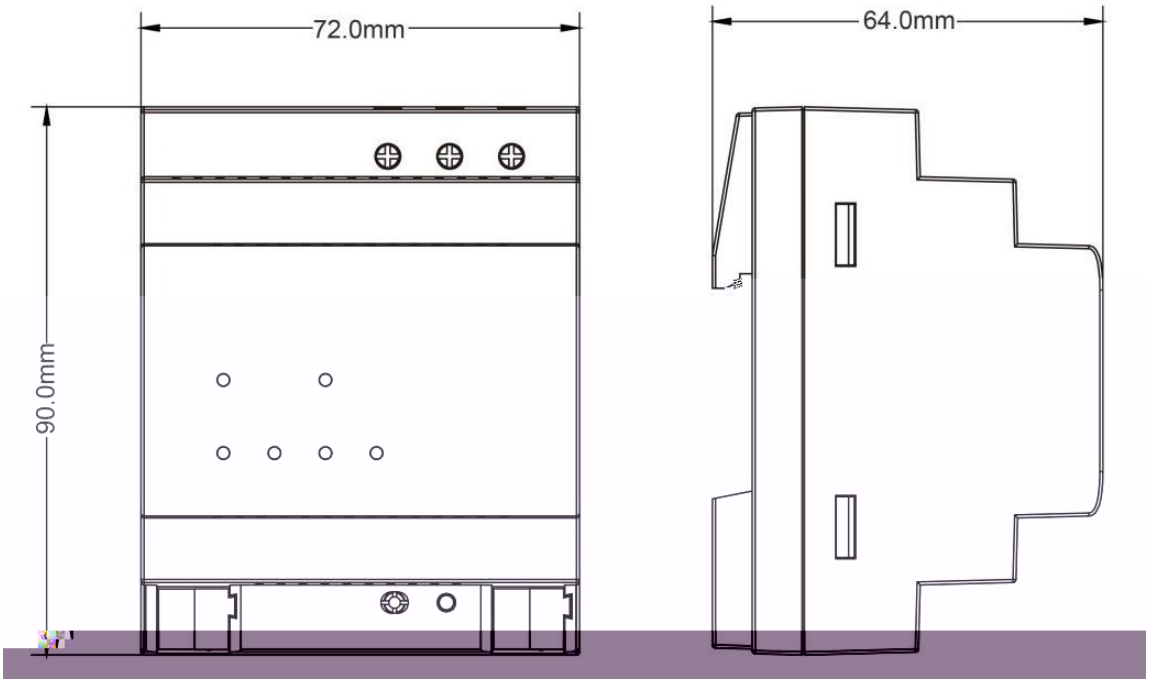
72.0mm
64.0mm
90.0mm

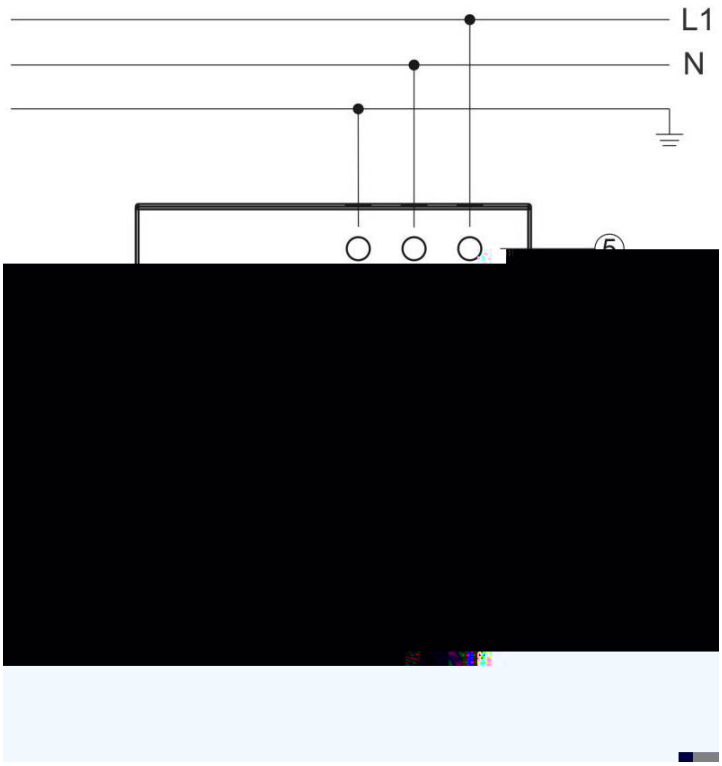

F F LED KNX



k