H _V1.1

H-0S05

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿[redacted]

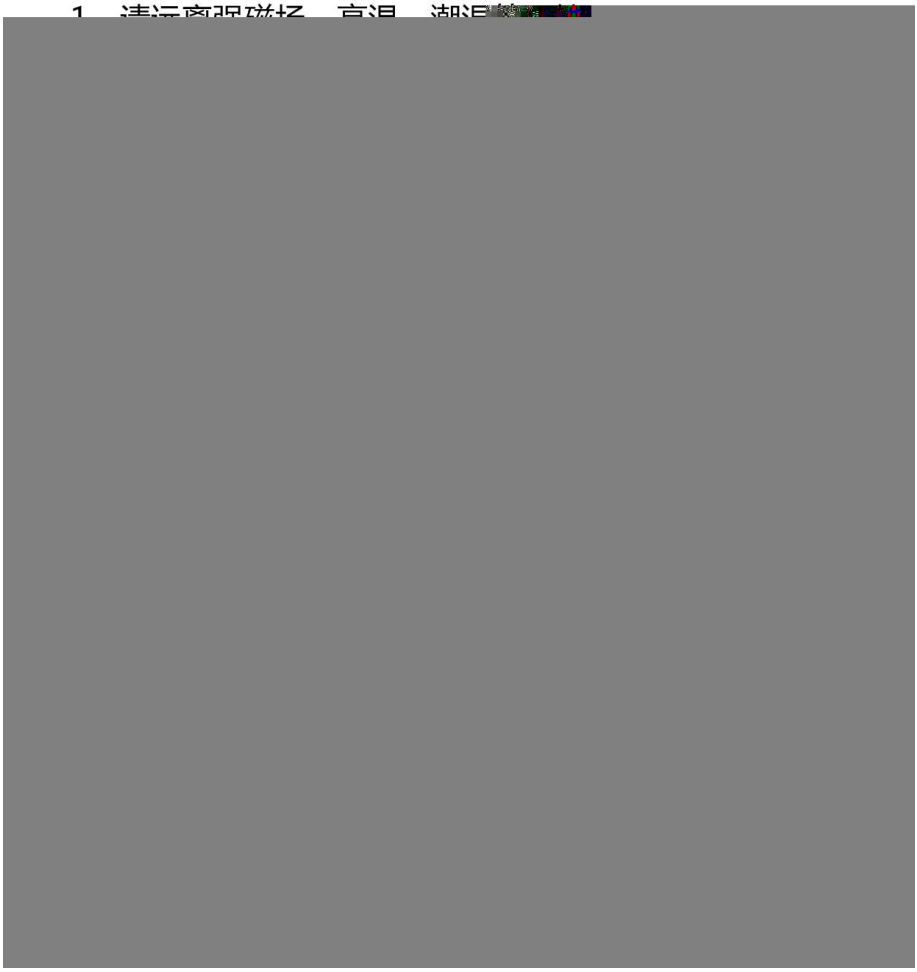

1

1.1 1
1.2 1

2

2.1 2
2.2 3

4

3.1 4
3.2 5
3.3

H

IC

1.1

- IC
-
-
-
- /
-

1.2

1

DC 24V ≤ 60mA

≤ 130mA -20 ~55

-40 ~70 (W/H/D) 120×194×44.7mm

2

CMOS 30W

95° 0 lux

2.2mm

12°

2.1

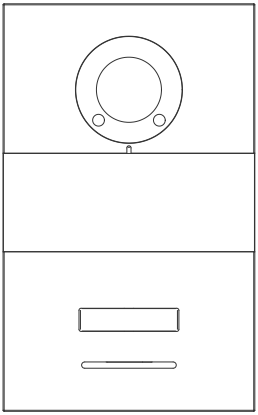

2.2

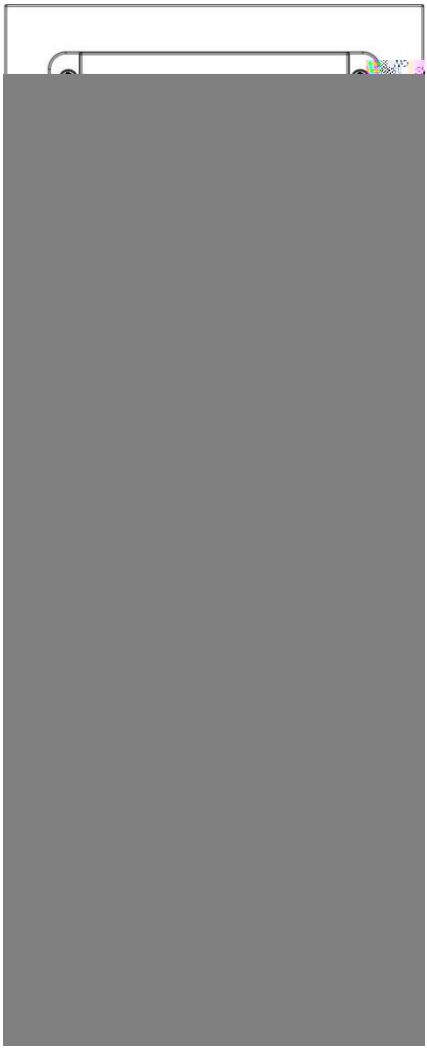

RJ45 24V PoE

NO COM NC /

GS GS-GND

GND DC+

3.1

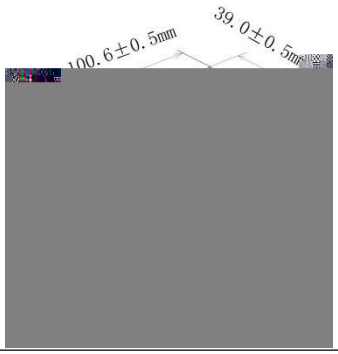	W/H/D :100.6×175.5×39mm
	

3.2

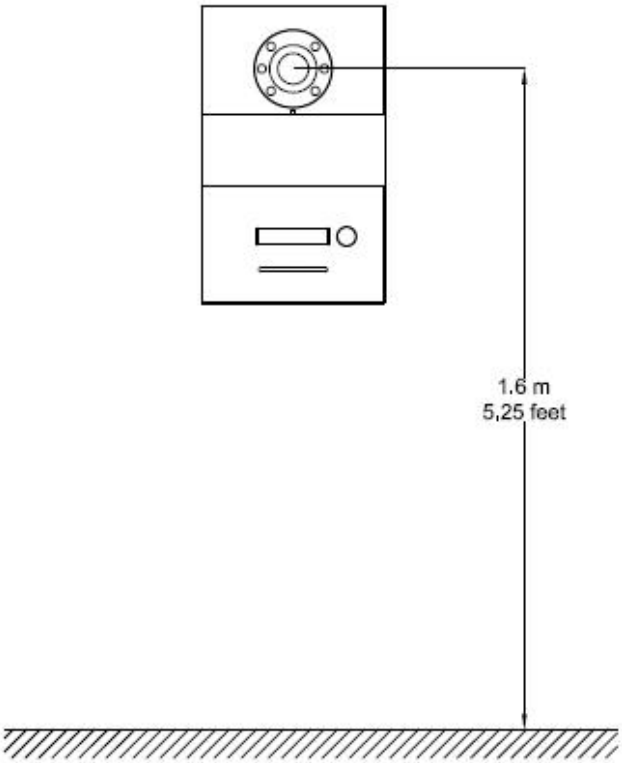

1.6

3.3

-

- 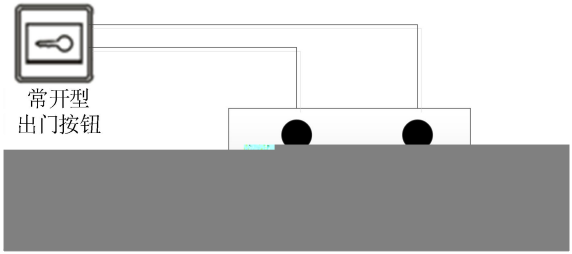
常开型
出门按钮

-

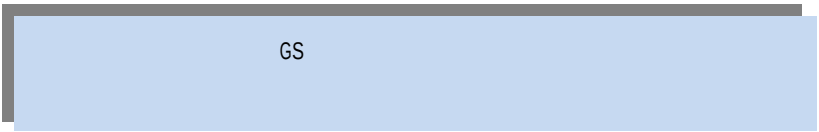
GS

4.1

30

4.2

1)

2)

3)

4.3

5S GVS 1
30

4.4

10000 IC PC
PC ,

PC

4.5

120
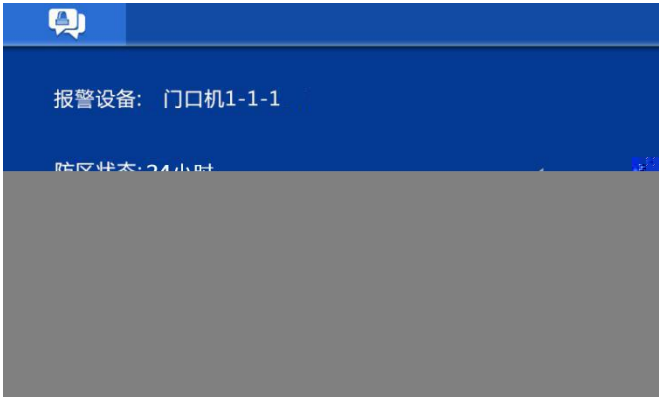
4.6