



产

功

参

及 口

作

产

产 列 交互 ， 于医 上， 养
上， 准六 ， 于 TCP/IP 传 协 ， 信
、 叫、双 、 及 。

功

- 4.3 吋 TFT
- 分 480*272
- 叫
- 双
- 三

参

LCD: 4.3	作 压: DC12~24V
分 : 480*272	48VPoE 供
作 : 作	入 叫 口
作 叫	RJ45 双 口
供 : 可 单 供	485 口,
, 且 PoE 供	7 区 口
内 叭*1	入口
产 (W/H/D) : 215.1×115.1×11.3mm ()	


及 口



:

- 1、 准产 于 中， 上 则 制。
- 2、 同 $\geq 100\text{mm}$ 。

□

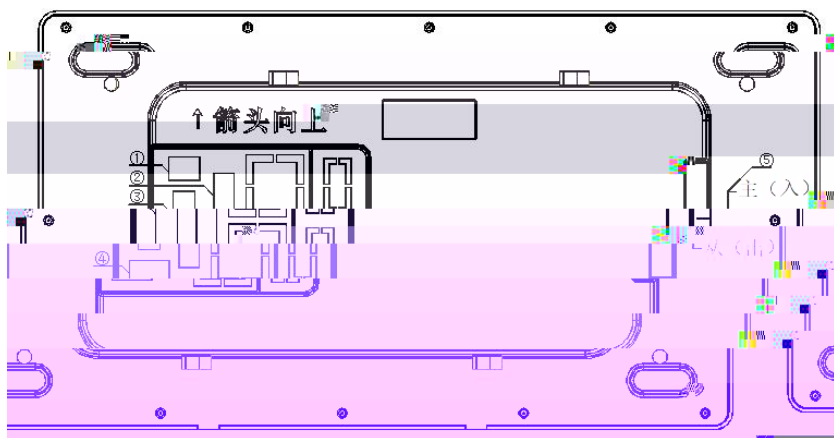

① □

+24VGND

② ☒ □

Z0: ☒ 1

Z1: ☒ 2

Z2: ☒ 3

Z3: ☒ 4

Z4: ☒ 5

Z5: ☒ 6

Z6: ☒ 7

Z7: ☒ 8

ZX: : □

GND

DA:485 □

DB:485 □

12V: 区供 出

③ □

GND

RX2: 串口

TX2: 串口发

5V: 供 出





④

GND MIC N MIC

⑤ 双 RJ45 □

主（入）

从（出）

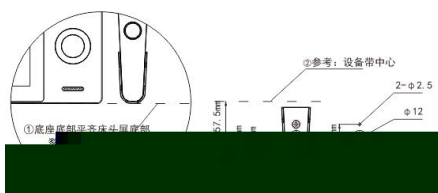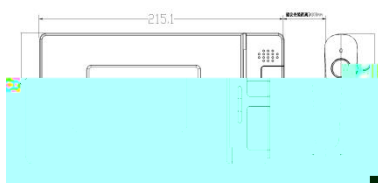

作

主

上 后 入主 ,主 信 ,包 名、 、 别、
入 、主 医 、住 号、入 二 、 事 。

叫、 及

1、 击 叫 , 入 叫 交互 , ,
同 ,同 叫 务, 后可同
双向 ,以便 取 叫 务, 后 。

2、 击 , 入 叫 交互 , ,同
,同 值 分 务, 后可同
双向 ,以便 取 , 后 。

3、 叫 务 (取 叫 务), 可
叫 务,同 ,以及 。

1. 主 击 , 入 。

2. 击 “ ” 入 (为 2718), 入
。 可 务 、 口、 IP、 关 , 击保 。