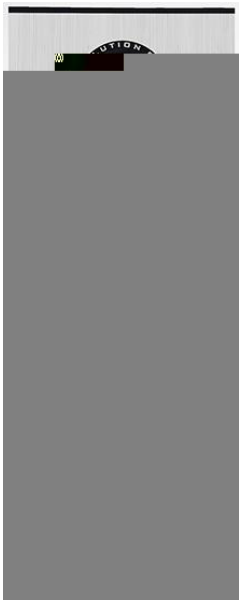

T 2.8 _V1.0

T-0S07

注意事項

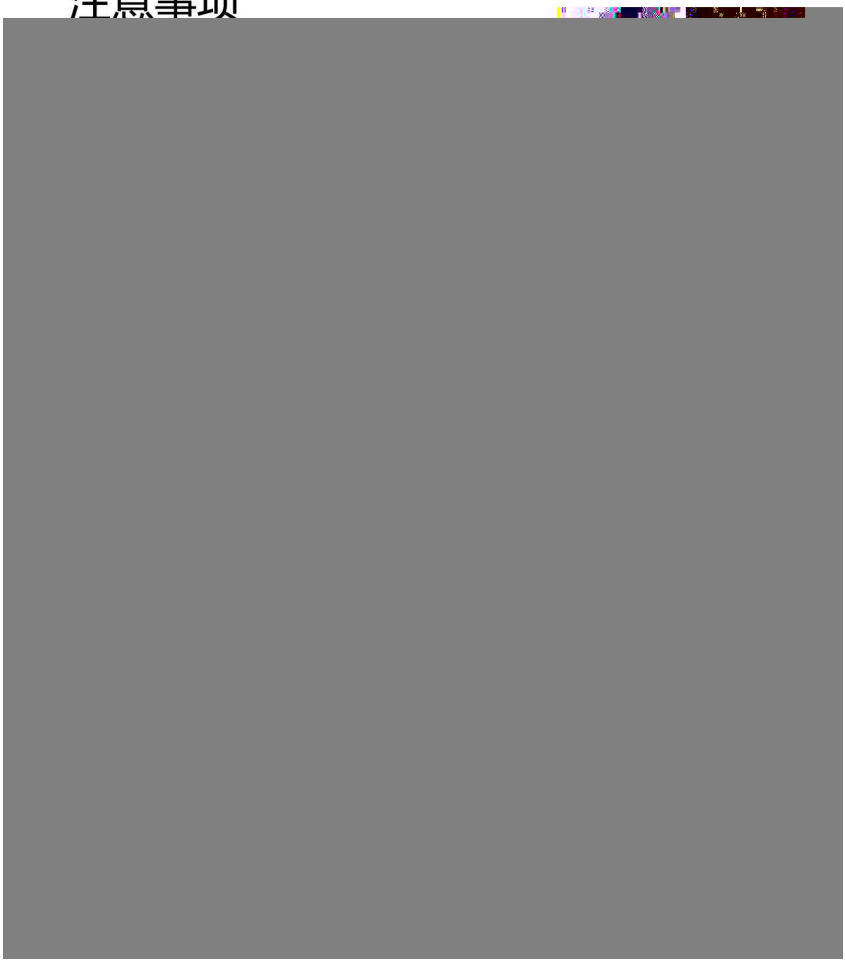

..... 1

1.1 1

1.2 1

..... 2

7.4 20
7.5 20

IC

1.1

-
-
-
- IC
-
-
- &

1.2

DC 24~32V	≤ 80mA DC 30V
-25 ~55	≤ 160mA DC 30V
-40 ~70	(W/H/D) 324×128×46mm

CMOS	700TVL
48°	0.1 lux

2.2

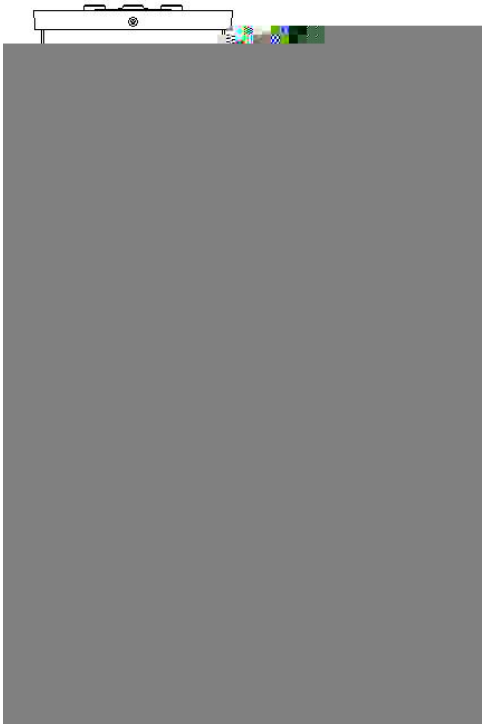

2.3

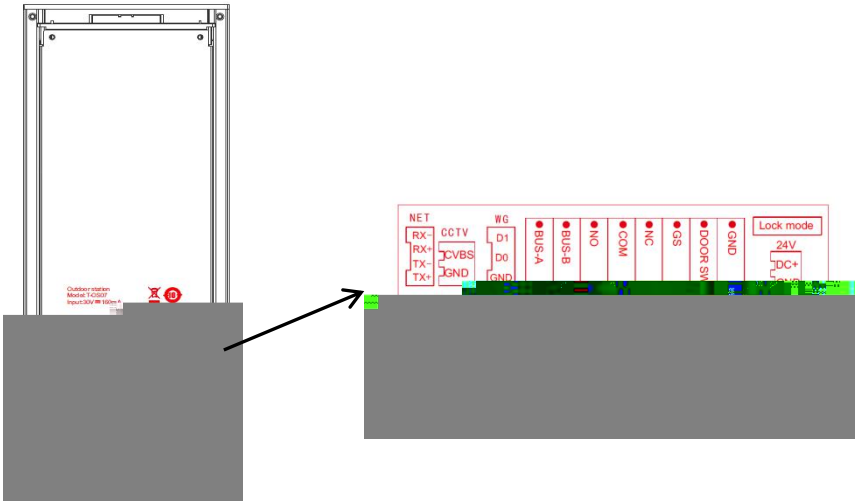

1 2 TX+ TX- 3 6 RX+ RX-

BUS-A BUS-B

NO COM NC / /

GS

DOOR SW

GND

24V

3.1

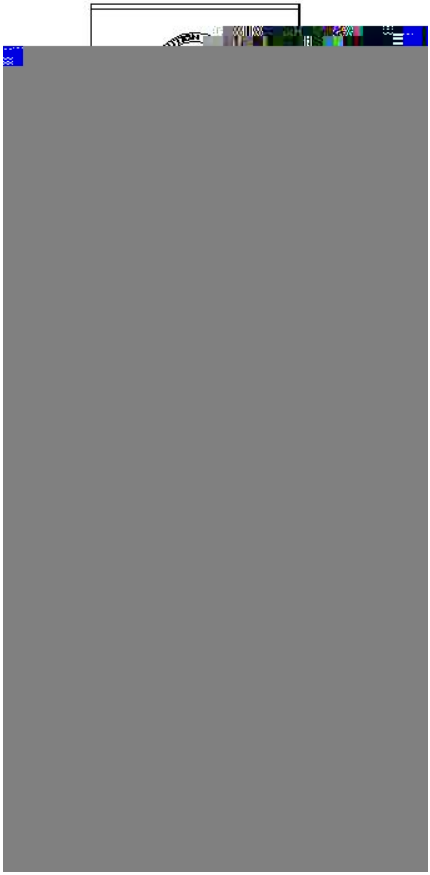

1.6

3.2

2

W/H/D 1

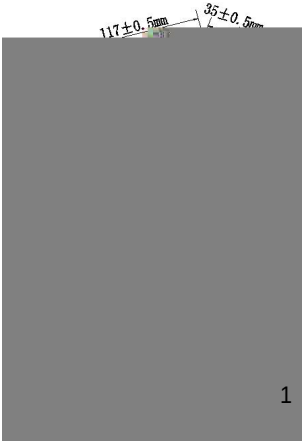

1

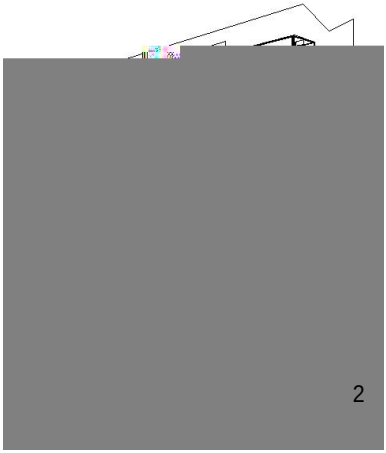

2

3

4

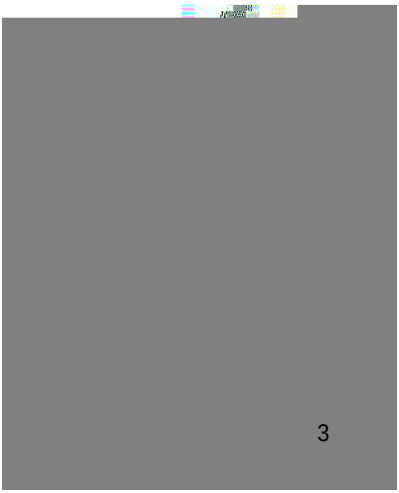

3

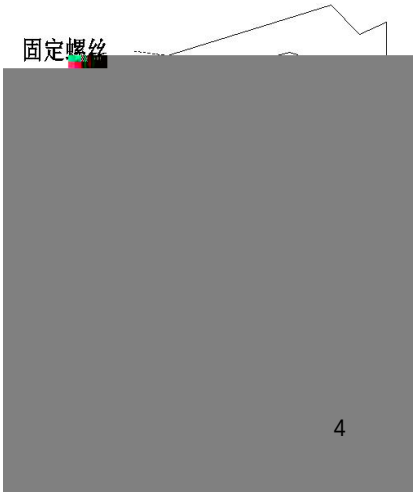

4

3.3

① 1~128

② 4

③

④

⑤

⑥ A B 1

	A+B /m
RVV 2*0.75mm²	110
	160

3.4

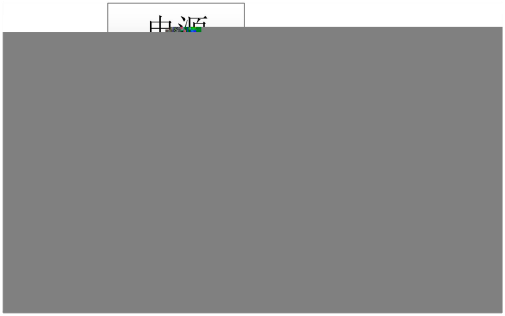

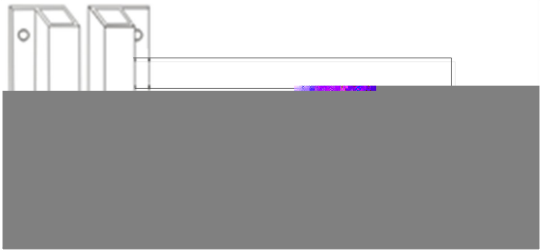

GS

4.1

“ # ”

“ ”

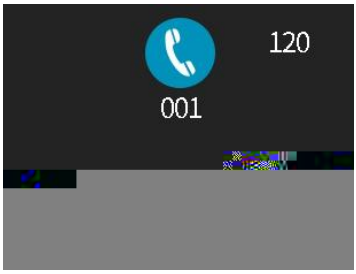

4.2

“ ↑ ↓ ” PC

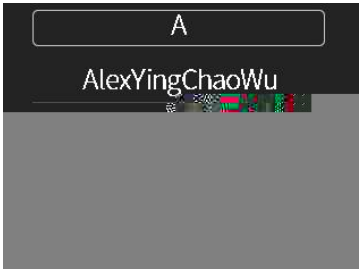

“ ↑ ↓ ” “ # ”

4.3

4.4

1)

2)

3)

4)

“ # ” 1S

#

1

2 666666

5)

“ *# ”

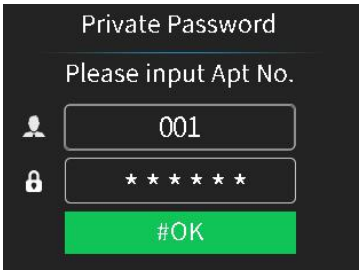

“ # ”

PC PC

5.1

“ # ” “ * ” “ 801801 ”

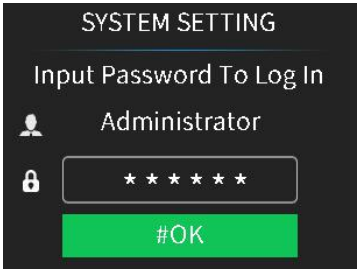

5.2

“ # ” “ ↑ ↓ ”

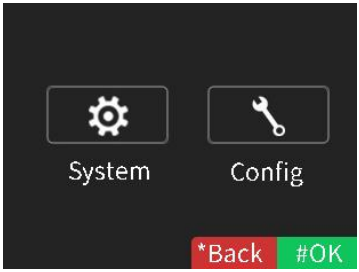
System
Config
*Back
#OK

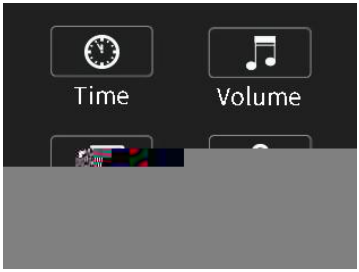
Time
Volume

1

Unlock Time
Card
Wiegand
*Back
#OK

2

6.1

“ ↑ ↓ ” “ * ”

“ # ”

6.2

“ # ” “ * ”

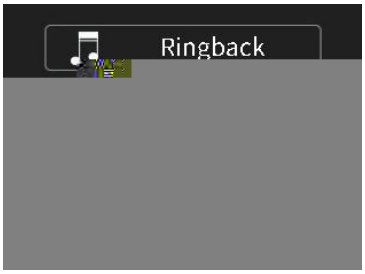

6.3

“ ↑ ↓ ” “ # ”

English
Français
Italiano
German

6.4

“ ↑ ↓ ”

“ # ” “ * ”

User Password
Public Password

6.5

“ ” “ * ” “ # ”

Unlock Time Setting
Unlock Time
10
New Time
(1~10s)
5
*Back
#OK

6.6

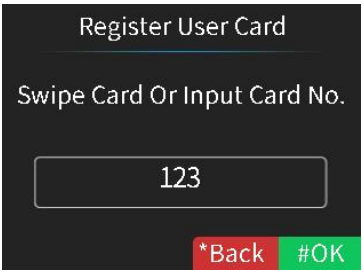
Register User Card
Swipe Card Or Input Card No.
123
*Back
#OK

“ # ”

“ * ” “ * ”

2000

“ ↑ ↓ ”

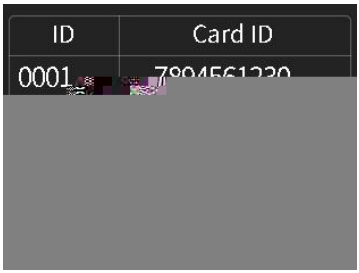

“ # ”

“ * ”

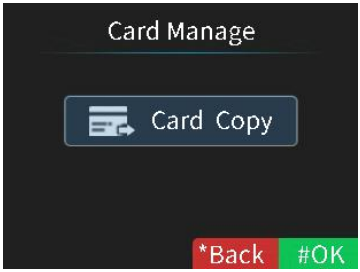

PC **PC**

“ ↑ ↓ ”

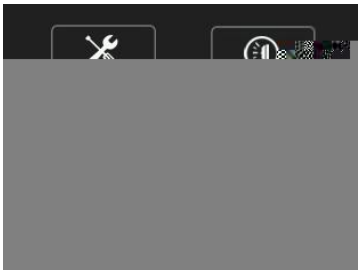

1

2

7.1

1~32 “ # ”

7.2

“ # ”

120S

7.3

1 *2*

30S

30S

[redacted]

7.4