16:30
呼叫IP:
用户密码:
公共密码/随机密码:
1A 2B 3C D
4E 5F 6G H
7I 8J 9K
0L #

注意事项

1、请远离强磁场、高温、潮湿等环境；

或具挥发性的试剂擦拭设备；

3、不要使用湿布

1.1. 1
1.2. 2

2.1. 3
2.2. 4
2.3. 5

3.1. 7
3.2. 10
3.3. 11

4.1. 13
4.2. 14
4.3. & 14
4.4. 15
4.5. 16

5.1. 17
5.1.1. 17
5.1.2. 19
5.1.3. 24
5.1.4. 27
5.1.5. 27
5.1.6. 27
5.2. 28
5.2.1. 28
5.2.2. 28
5.2.3. 29
5.2.4. 30
5.2.5. 30
5.2.6. 31

6.1. 32
6.2. 33
6.3. 34

-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Linux CPU 2 x Cortex-A7 1.2GHz 32K

512MB 8GB

20000

DC 18~30V 150mA DC24V

700mA DC24V -40°C - +70°C

-30°C - +70°C ≤ 95%

CMOS 200W+200W

FOV H 61 V 35 4.3mm

850nm+ ≤0.15Lux/F2.0

LCD 4.3”

480×272

(W/H/D) 130 308 26.5 mm

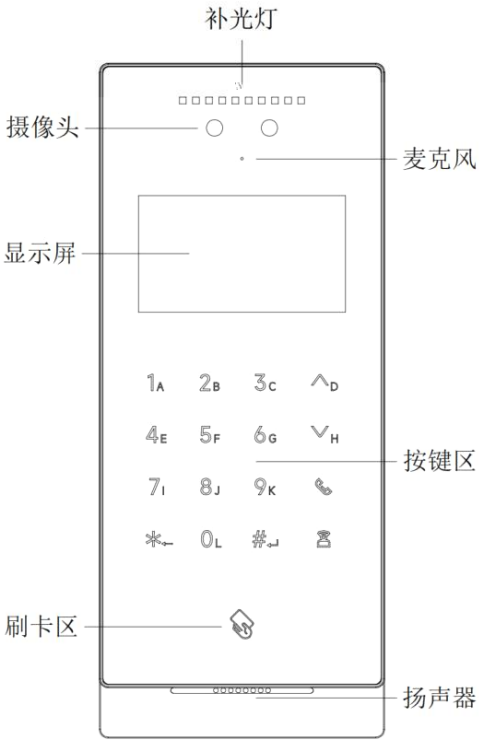
补光灯
摄像头
麦克风
显示屏
按键区
刷卡区
扬声器

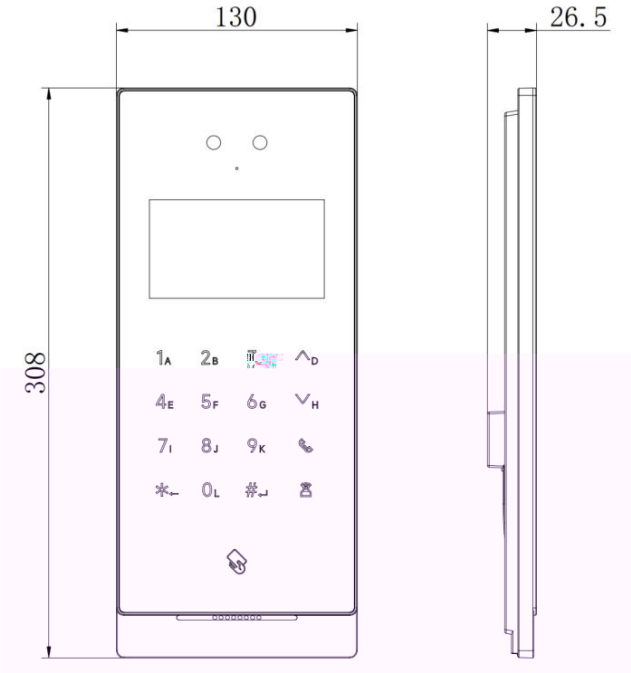
130
26.5
308
1A
2B
3C
D
4E
5F
6G
H
7I
8J
9K
*
0L
#

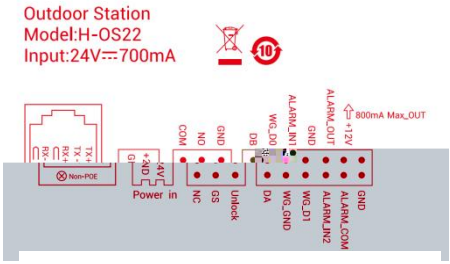

	RJ45
	DC 24V DC 18~30V
	COM NO NC GS UNLOCK GND
	WG-GND WG-D0 WG-D1 DA DB 485

ALARM_IN1 1

ALARM_IN2 2

GND GND

ALARM_OUT Lock2

ALARM_CO

1

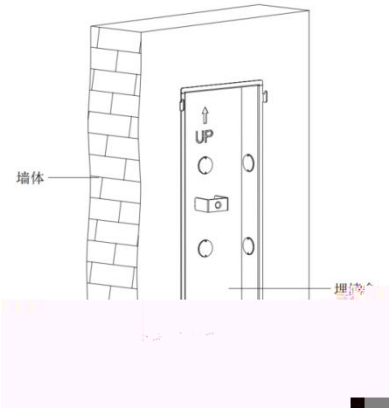

1

(W×H×D):
110.5X299.9X33.9(mm)

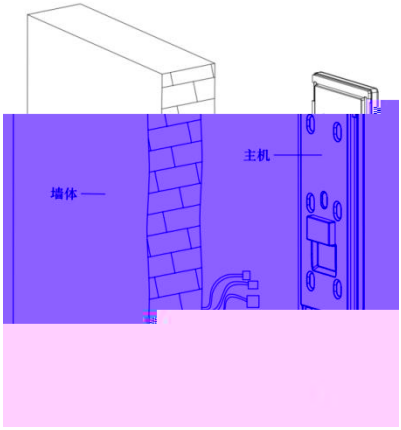

2

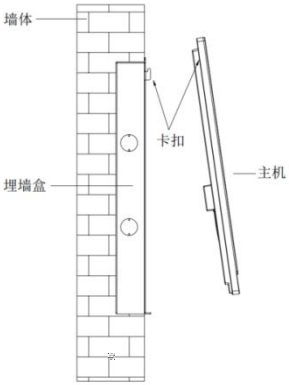

3

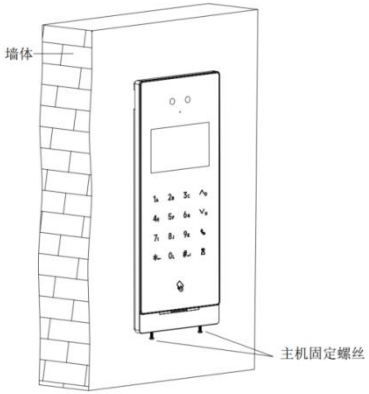

4

2



1 86



2 86

3 6



4



5

6

2

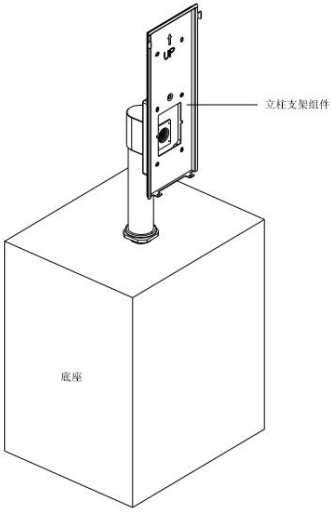
立柱支架组件
底座

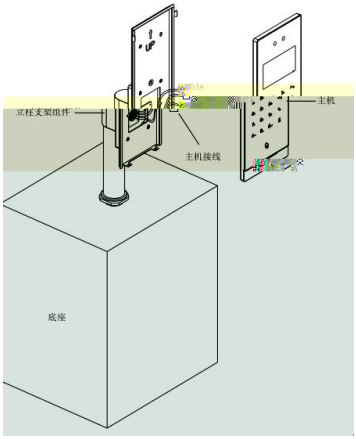
立柱支架组件
主机
主机接线
底座

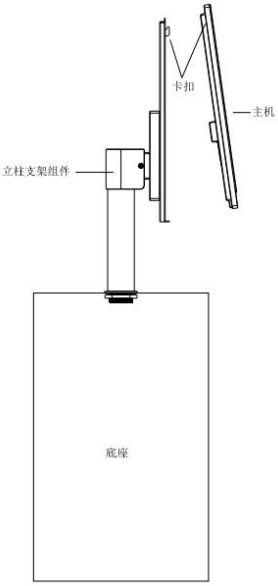
卡扣
主机
立柱支架组件
底座

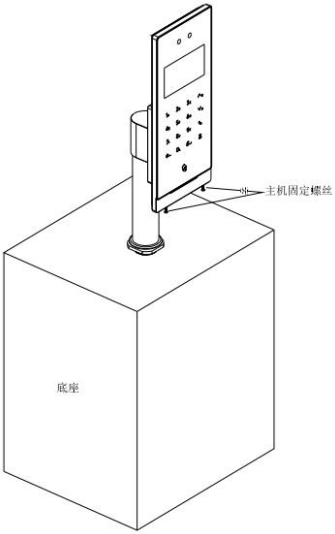
主机固定螺丝
底座

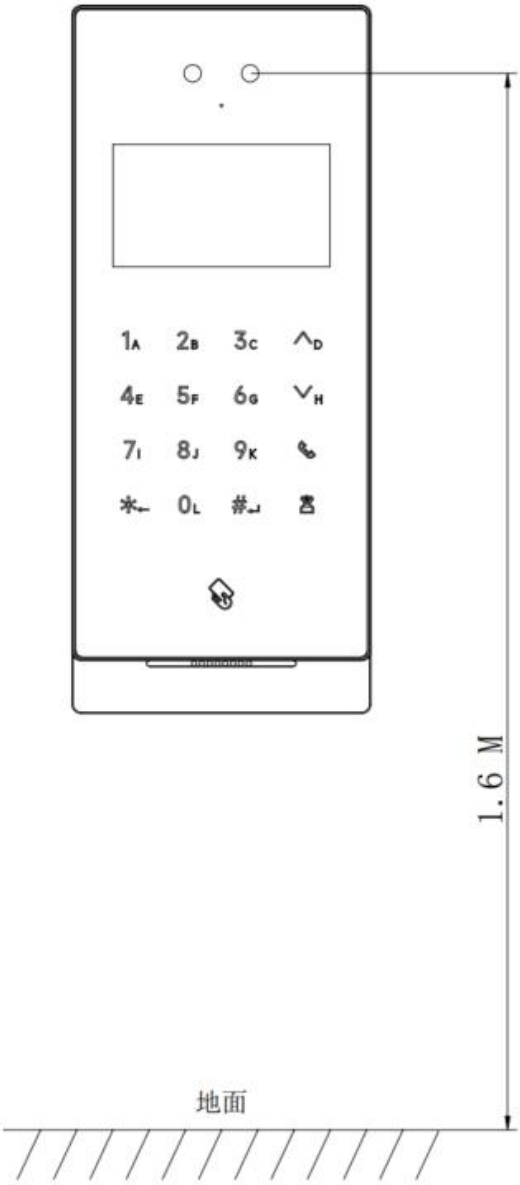

1.6

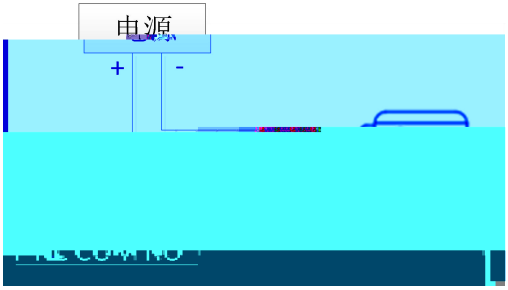

800mA

Lock1 Lock2 - -Lock2

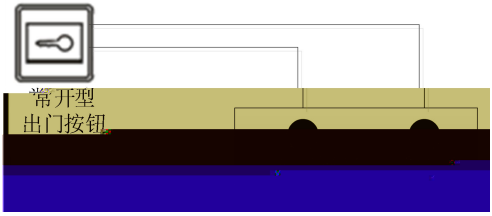

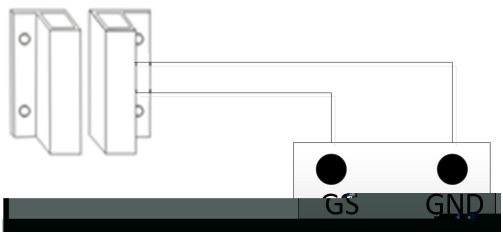

GS

60s

ip + 8103

10.0.0.1:8103

(1)

(2)

(3)

(4) /

30s

(1)

(1) /

(2) / /

- -

30s

/ # * 801801

(1) #

(2) #

(3) #

(4) 1~5 5

(5) 1~5 5

(6) 1~5 5

(1)

(2) / / / /

#

(1)

(2)

(3) & APP

(4) /

(5)

(6) /

(7)

(8) &

(9) &

(10) 5 ~30

(1)

(2)

- -

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

20000

“

”

# #

#

(1)

(2)

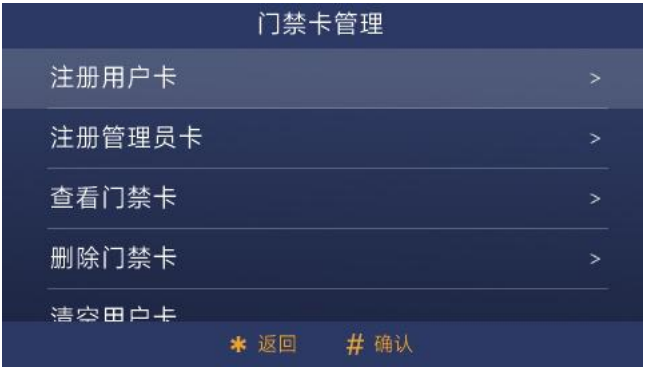

20000

/ #

#

#

/

(1)

(2) -8 ~64 0

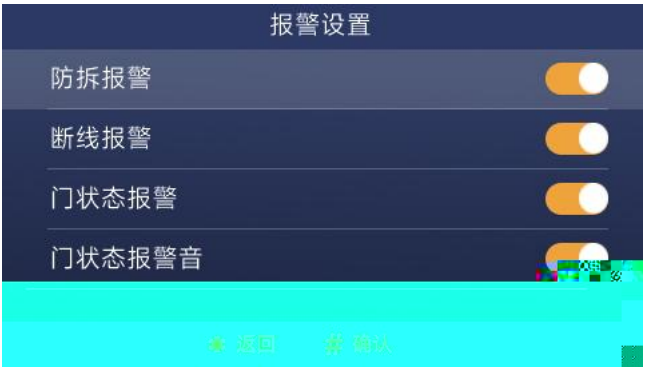

(1)

(2)

(3) 120

(4)

/

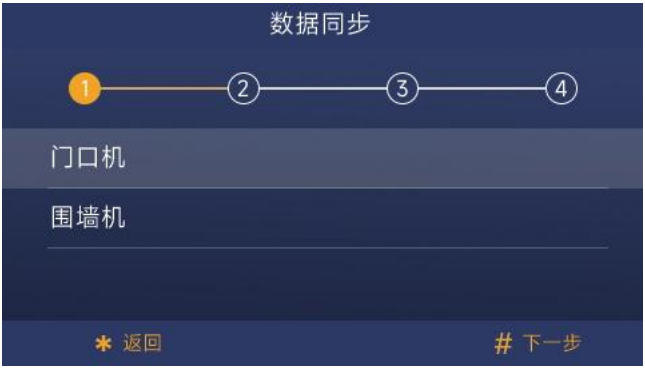
数据同步
1
2
3
4
门口机
围墙机
* 返回
# 下一步

数据同步
1
2
3
4
所属区域
栋
单元
设备编号
* 上一步
输入框切换

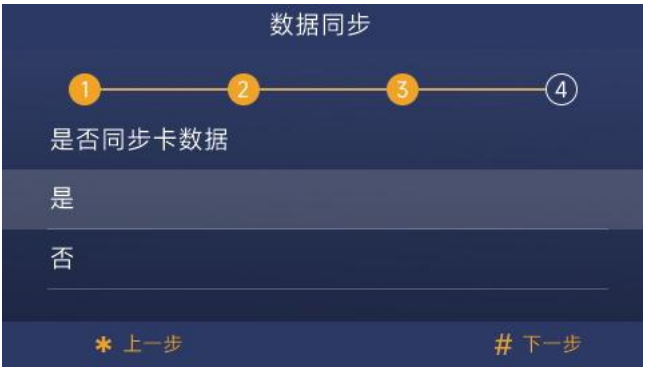
数据同步
1
2
3
4
是否同步卡数据
是
否
* 上一步
# 下一步

数据同步
1
2
3
4
是否同步人脸数据
是
否
* 上一步
# 开始同步

PC PC

IP

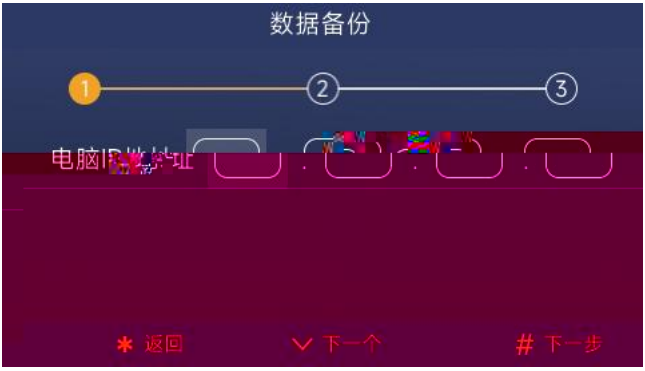
数据备份
1
2
3
电脑IP地址
* 返回
下一个
下一步

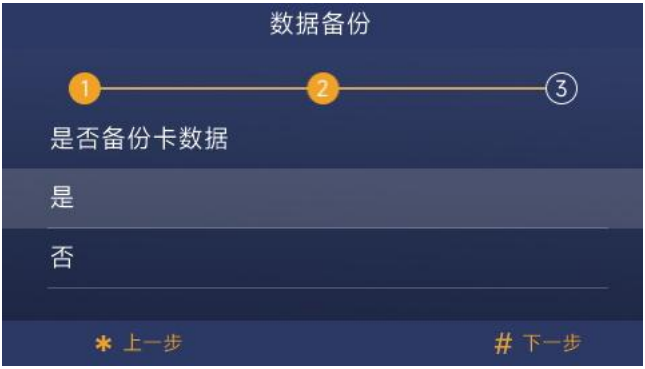
数据备份
1
2
3
是否备份卡数据
是
否
* 上一步
# 下一步

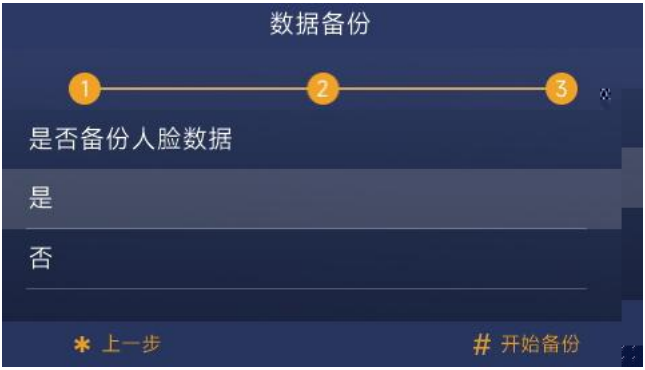

MCU IP

MAC SIP

SIP

60s

60s

- - -

- -

(1)

(2)

(3) 0.3~2m

2m

(1)

(2)

(3)

6

(1) 26 34

(2) Lock2 Lock2

(3) 12V 12V

(1)

(2)

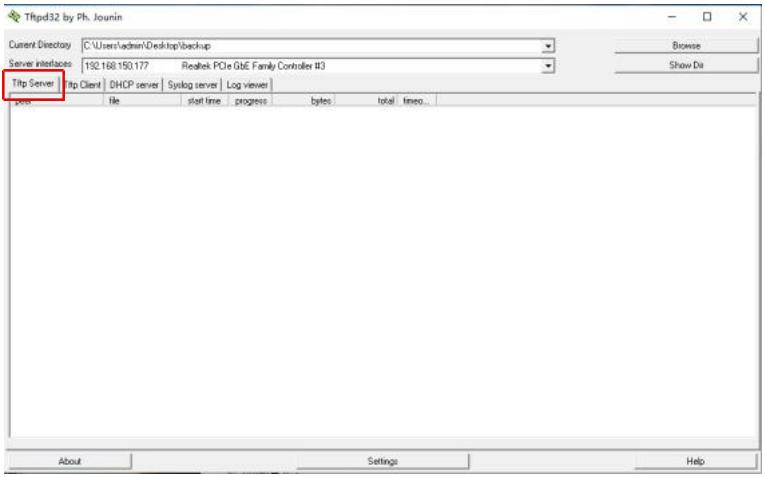
TFtpd32 by Ph. Jounin
Current Directory
C:\Users\admin\Desktop\backup
Browse
Server interfaces
192.168.150.177
Realtek PCIe GbE Family Controller #3
Show Dir
Tftp Server
Tftp Client
DHCP server
Syslog server
Log viewer
peer
file
start time
progress
bytes
total
timeo...
About
Settings
Help

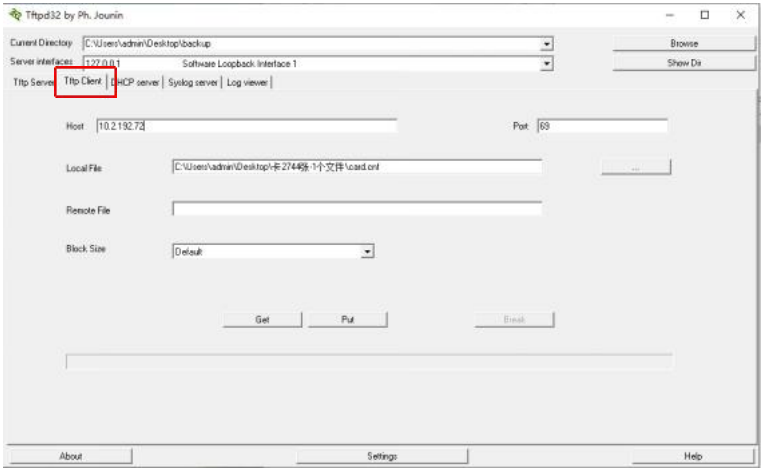

“ ”

“WpfAppUpdate”

“ ”

“Update Tool” “H-OS22”
“801801” “ ”

“ ”

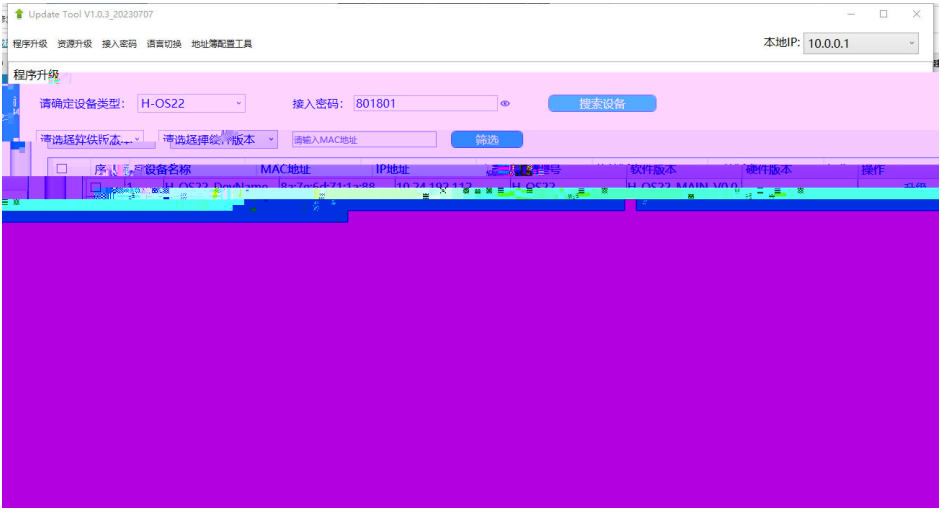
Update Tool V1.0.3_20230707
程序升级
资源升级
接入密码
语言切换
地址簿配置工具
本地IP:
10.0.0.1
程序升级
请确定设备类型:
H-OS22
接入密码:
801801
搜索设备
筛选
设备名称
MAC地址
IP地址
软件版本
硬件版本
操作